


## INFORMACIÓN GTO:

El equipo se utiliza como un punto de terminación entre el cable de alimentación y cable de derivación para conectar con en el sistema de red de comunicación FTTH. El empalme de fibra, la división, la distribución, se puede hacer de esta caja, y al mismo tiempo que proporciona una sólida protección y gestión para la construcción de redes FTTx.

### CARACTERÍSTICAS

- Índice de protección: IP65.
- Dimensiones: 212mm\*335 m\*106mm.
- Disponible con 4 casetes 12/24 fusiones.
- Puede ser instalado en posted pared.
- Fabricado en Pc +ABS.
- Con 16 salidas de abonado. Tipo SC/APC reforzado exterior..

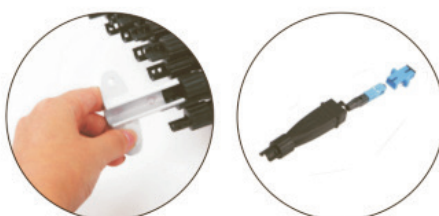

## ESPECIFICACIONES:

Temperatura de trabajo	-40 ° ~ + 85 °
Presión atmosférica:	70-106Kpa
Tensión axial	> 1000 N / 1min
Pérdida en inserción	≤0.2dB
Pérdida en retorno (UPC)	≥50dB.
Pérdida en retorno (APC)	≥60dB.