


CAJA DE DISTRIBUCIÓN Y 24 ABONADOS FTTH0424A

INFORMACIÓN:

Caja FTTH fabricada en plástico de alto impacto, admite en cuatro bandejas hasta 96 fibras y divisores tipo plc, así como plato para 24 adaptadores tipo SC. De uso en exterior e interior cierre mecánico con Índice de protección IP65.

CARACTERÍSTICAS

- Admite divisores tipo PLC. 1x8 y 1x16.
- Con 4 bandejas de 24 fusiones.
- Plato para 24 adaptadores.
- **Dimensiones:**
 - 350mm x 220mm x 95mm.
- Sellado mecánico.
- 24 salidas para cable de abonado.
- 2 puertos entrada salida para cable de 8 ~16.5mm
- 1 puerto para cable de 10 ~16mm de diámetro (Sin mecanizar).
- Material:
 - PC+ABS
- Puede ser montado en postado, pared y subterráneo.
- Peso: 1,7kgrs.
- Sellado mecánico.

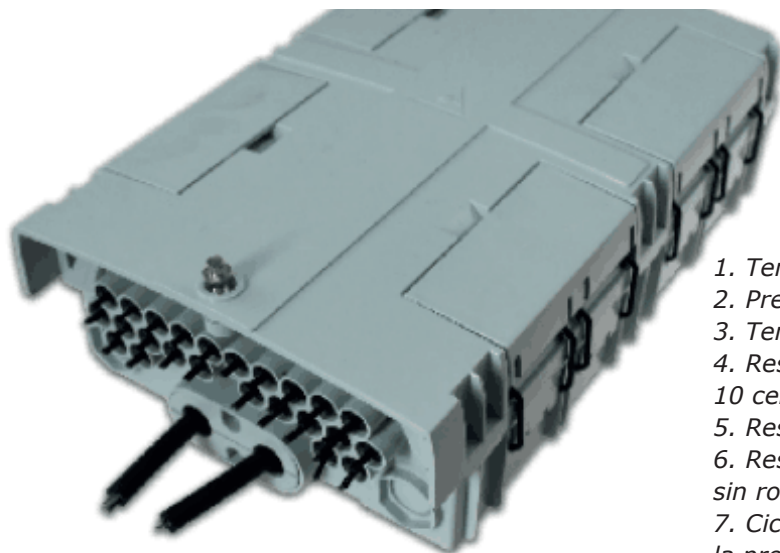

1. Temperatura de trabajo: $-40^{\circ} \sim +65^{\circ}$
2. Presión atmosférica: 70-106Kpa
3. Tensión axial: $> 1000 \text{ N} / 1\text{min}$
4. Resistencia Estiramiento: $2000\text{N} / 10 \text{ centímetro cuadrado} (1 \text{ min})$
5. Resistencia de aislamiento: $> 2 * 10^4 \text{M}\Omega$
6. Resistencia Tensión: $15 \text{ KV (DC)} / 1 \text{ min}$, sin rotura o avería
7. Ciclo de temperatura: $-40^{\circ} \sim 70^{\circ}$, la presión interior: 60 (5) kPa,