


## CONECTOR RÁPIDO PRE-PULIDO CPAPC2

### DESCRIPCIÓN:

- Basada en un sistema, de engaste de tecnología propia.
- Con un fuerte ajuste axial, que permite una fuerte fijación de la fibra óptica, lo que contribuye a una menor pérdida de señal.
- No necesitan comprobarse, aptas para montajes semi-profesionales.
- Presenta una gran resistencia a la tracción.
- Protección anti-humedad, e inclemencias medioambientales..
- Empalmes rápidos y fiables
- Perfecto para redes FTTH, Centro de Datos, Sistema de Seguridad, Reparación de Redes etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Aplicable: 3.1\*2.0mm cable&250um&900um
- Diámetro fibra admitido: 125Um(G652D,657A&657B)
- Diámetro búfer montado: 250um.
- Tipo de Fibra: Sencilla
- Tiempo montaje Sobre 30s (no es necesario cortar la fibra)
- Pérdida de retorno > 45dB
- Fuerza aplicada a la fibra montada > 5N
- Fijación al conector y fibra. > 8N

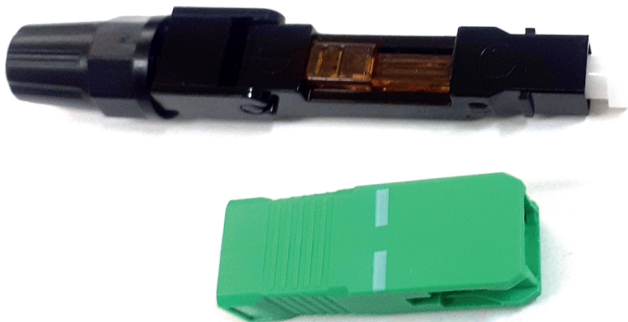

### ESPECIFICACIONES:

Temperatura de trabajo	-40 ° ~ + 85 °
Presión atmosférica:	70-106Kpa
Pérdida en inserción	≤0.2dB