

DESCRIPCIÓN:

- Fabricado en Acero templado, incluye bandejas de plástico, con compartimientos separados, adaptadores y fibras.
- Las Bandejas son deslizables para facilitar, el conexionado y mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

- Cajón deslizable para facilitar el acceso.
- Admite Conectores FC, ST, SC, LC y MTRJ.
- Panel de Acceso Frontal
- Compatible con Armarios de Distribución de 19".
- Puerta abatible con vista de conectores.
- Contiene bandejas para 12 adaptadores.



ESPECIFICACIONES:

Referencia	Capacidad	Ancho	Dimensiones	Observaciones
ODF24GB	24 FIBRAS	2 U	490x305x89	2 Bandejas 12 conectores.
ODF48GB	48 Fibras	3 U	490x305x133.	3 Bandejas 12 conectores
ODF72GB	72 Fibras	4 U	490x305x178	4 Bandejas 12 conectores.
ODF96GB	96 FIBRAS	5 U	4980X305X222.5	5 Bandejas 12 conectores.

PARAMETROS:


Rango temperatura : -5°C ~ 40°C.

Humedad Relativa: ≤85%(+30).

Presión Atmosferica: 70-106Kpa.

Longitud de Onda con Carga:

850nm, 1310nm, 1550nm

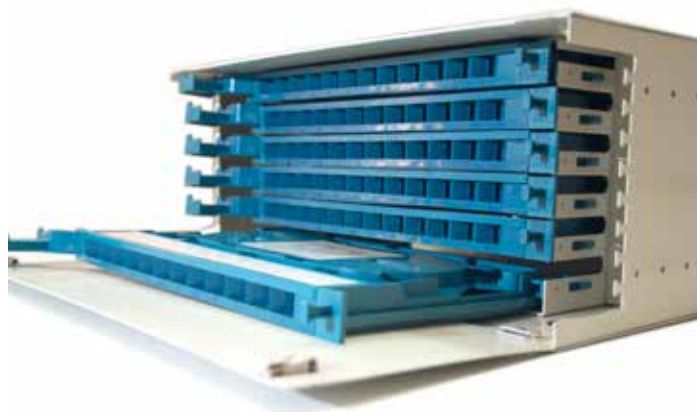

ATK FIBRA OPTICA S. L.
B-02556231. José Rodríguez 37.
02640 Almansa (Albacete) España

Correo: luis@atkfibraoptica.com.
Web: www.atkfibraoptica.com
Tel. 967 34 35 50 Mov. 696 919 077