


ALJ(04)3 Torpedo de Conexión de Fibra Óptica.



El torpedo de conexión de Atk Fibra Óptica ALJ (04) 3 dispone de 4 puertos de entrada / salida para cables de un diámetro entre 10mm y 22mm. De posible instalación junto a una antena, soterrado o en conducto. Este producto está realizado con materiales de alta calidad y con una estructura de sellado de alta tecnología. El componente externo y la pieza de fijación están realizados en acero inoxidable. Se puede abrir después del sellado.

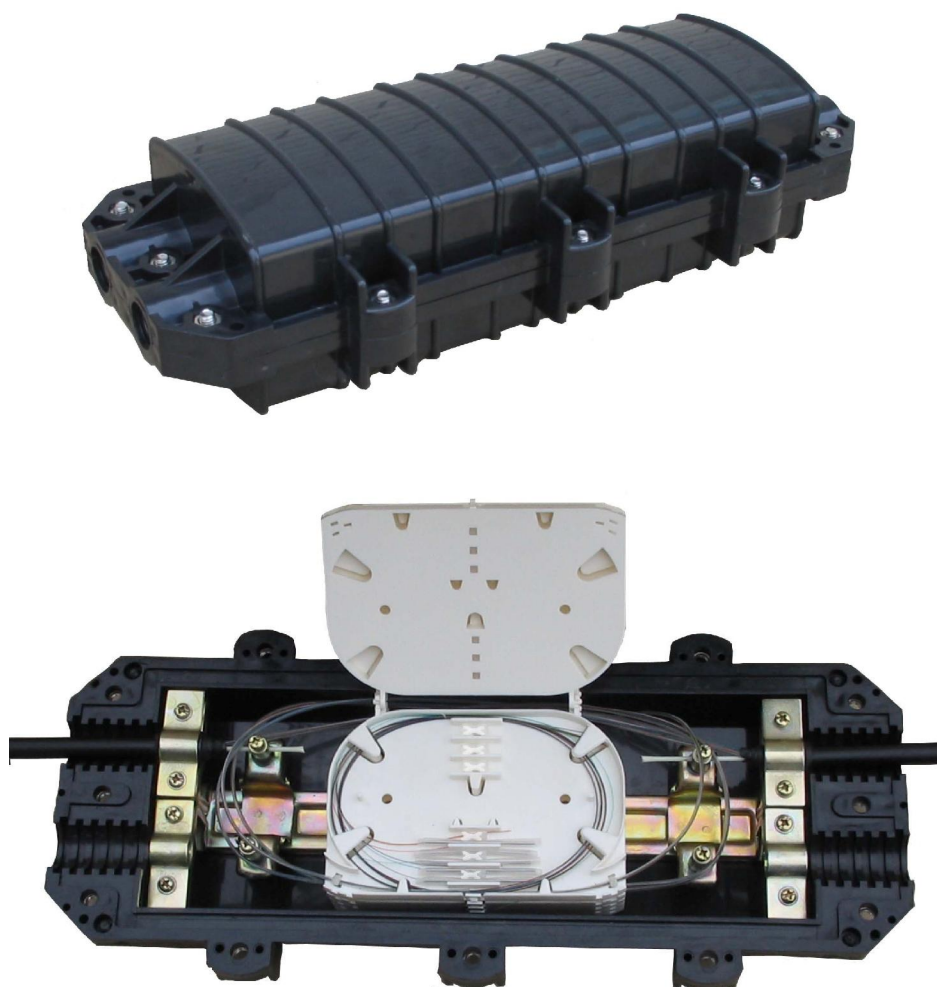

Para instalar en ducto, soterrado o junto antena

	ALJ(04)3
Dimensiones (mm)	435×190×120
Peso (Kg)	2.6
Diámetro cable (mm)	Φ10-Φ22
Puertos de entrada	Dos puertos por cada lado
Máx. capacidad de empalmes	24
Máx. capacidad de empalmes por bandeja	8
Máx. capacidad	192(sencillas)
Tipo de sellado	Junta de sellado.

Contenido del kit.

Descripción	Tipo	Cantidad
Tubo protector de empalme		Dependiendo del numero de hilos
Junta de sellado	Ensanchada	1 pc
Junta de sellado	Estrecha	2 pcs
Cinta aislante.		1 pc
Bridas		4×bandeja
Junta sellado		4 sets
Bloques		2 unidades
Etiquetas		4×hilo fibra.

Accesorio para colgar	Percha-Aérea.	1par
LLave Allen	M5	1 unidades.

Pack information

Dimensiones caja	Caja Peso(kg)	Dimensiones Embalaje	Peso embalaje(kg)	Cajas por embalaje
496*196*138	2.6	515*425*575	22. 2	8