

CAJA DE DISTRIBUCIÓN DB224B-24 144 FIBRAS

APLICACIONES:

De uso común en redes FTTHx, tanto en exterior como en interior, esta caja proporciona protección mecánica para el manejo de las fibras, incluye las funciones de fusionado, empalme y la integración pasiva de los componentes.

CARACTERÍSTICAS.


- Nivel de protección ip54.
- Realizado en plástico PC, anti-humedad, anti-envejecimiento.
- Dispone de dos puertos de entrada para un cable de hasta 22mm de diámetro.
- Con 4 puertos de salida para cable de hasta 11mm de diámetro y 8 para cable de hasta 10mm de diámetro.
- Admite hasta 6 bandejas de fusiones.
- Se puede instalar tanto en pared como en posted.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Par. No.	DB224B-24
Material de Fabricación	Plástico
Rango de T°	-40 °C a 70 °C
Resistencia al fuego	V0
Material de sellado de la caja	EPDM
Material de sellado de los puertos	Rubber
Nivel de protección	IP54.

Dimensiones

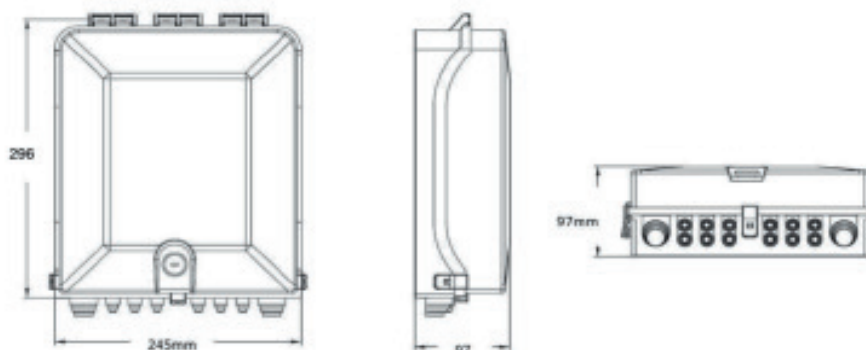


CAJA DE DISTRIBUCIÓN DB224B-24 144 FIBRAS

Detalle del cierre




Detalle de la apertura de la caja

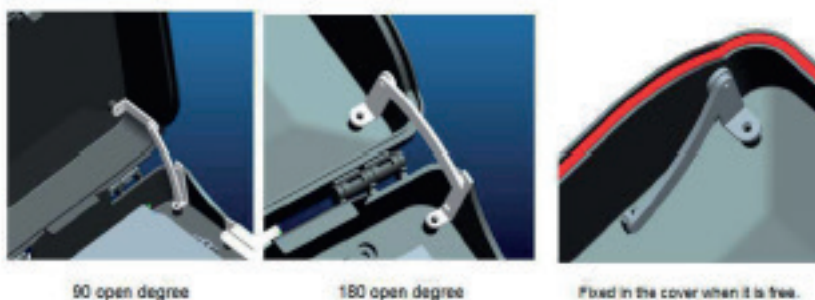

Solución Cable Drop



Tapon Rubbens (opcional)

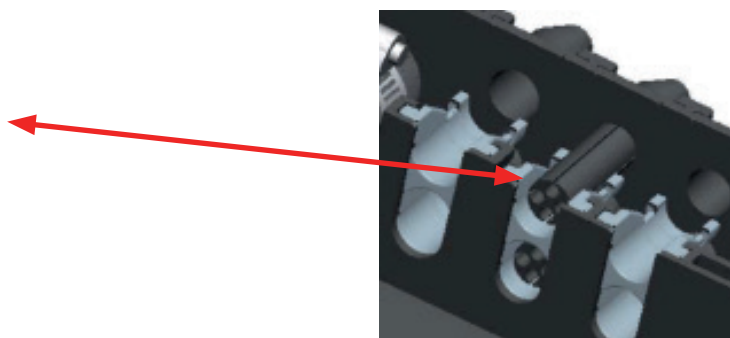

Coloque los cables de acometida en los tapones directamente y la fijación de las mismas junto con los 4 cables de acometida en la brida de sujección.

Kit de montaje

