

## INFORMACIÓN:

Es adecuada para el empalme, conexión y distribución de fibra óptica.  
Su diseño compacto admite hasta un radio de curvatura de mas de 30mm.




## CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en plástico de alta calidad ABS.
- Dos módulos de fusiones con 6 ranuras que admiten hasta 12 fibras.
- Admite sangrado de cable.
- Dos puertos para cable de hasta 12mm de diámetro mas ocho hasta un diámetro de 8mm.
- Puede ser montado en pared y poste.
- Índice de protección IP65.

Ref.	Capacidad	Dimensiones	Observaciones.
ALS-12P21	Max. 12 fibras	211x239x80mm	Admite hasta 12 adaptadores Tipo SC.

### DIMENSIONES (MM):

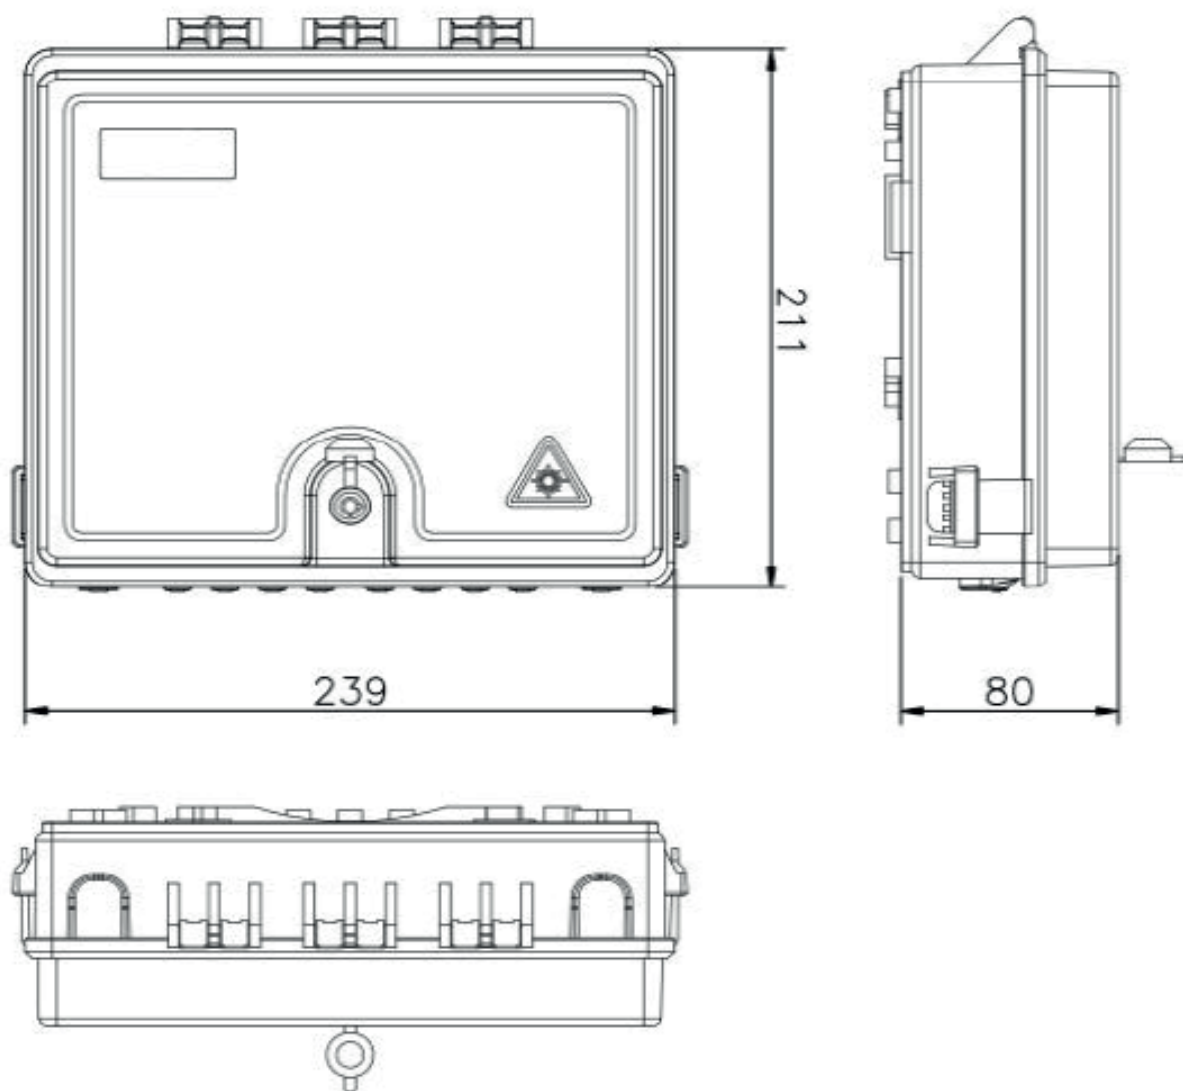

### APLICACIONES.

- Redes FTTH.
- Redes de Telecomunicaciones.
- Redes CATV.
- Centro de Datos.